


# Premium Lock Domed Head with grooved mandrel

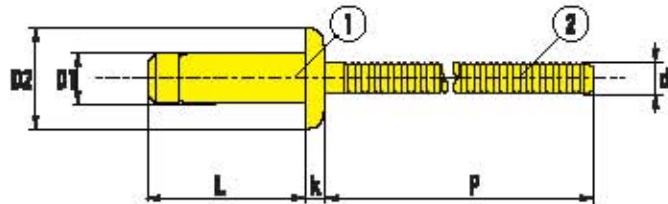

- ① Steel zinc plated
- ② Steel zinc plated

## Ø 4,8 mm

$D1 = 4,8 \pm 0,1 \text{ mm}$   
 $D2 = 9,8 \pm 0,3 \text{ mm}$   
 $k = 2,2 \pm 0,2$   
 $d = 3,0 \text{ mm}$   
 $P \geq 25 \text{ mm}$   
 $L = \pm 0,3 \text{ mm}$

= 5,0 mm

| 4,8 x 9,0 mm  | 1,5~3,5 mm    | SSD 04809 HL | 250 | 3920 N | 3500 N |
|---------------|---------------|--------------|-----|--------|--------|
| 4,8 x 11,5 mm | 3,5~6,0 mm    | SSD 04811 HL | 250 |        |        |
| 4,8 x 14,0 mm | 6,0 - 8,5 mm  | SSD 04814 HL | 250 |        |        |
| 4,8 x 16,5 mm | 8,5 - 11,0 mm | SSD 04816 HL | 250 |        |        |

## Ø 6,4 mm

$D1 = 6,4 + 0,2 / - 0,1 \text{ mm}$   
 $D2 = \text{max. } 13,6 \text{ mm}$   
 $k = 3,3 \pm 0,2$   
 $d = 4,2 \text{ mm}$   
 $P \geq 25 \text{ mm}$   
 $L = \pm 0,3 \text{ mm}$

= 6,7 - 6,9 mm

| 6,4 x 10,5 mm | 2,8 - 4,8 mm   | SSD 06410 HL | 250 | 11180 N | 6470 N |
|---------------|----------------|--------------|-----|---------|--------|
| 6,4 x 12,5 mm | 4,8 - 6,8 mm   | SSD 06412 HL | 250 |         |        |
| 6,4 x 14,5 mm | 6,8 - 8,8 mm   | SSD 06415 HL | 250 |         |        |
| 6,4 x 16,5 mm | 8,8 - 10,8 mm  | SSD 06416 HL | 250 |         |        |
| 6,4 x 18,5 mm | 10,8 - 12,8 mm | SSD 06418 HL | 250 |         |        |
| 6,4 x 20,5 mm | 12,8 - 14,8 mm | SSD 06420 HL | 250 |         |        |